


発泡スチロールリサイクル減容機

# パルポ KG-S

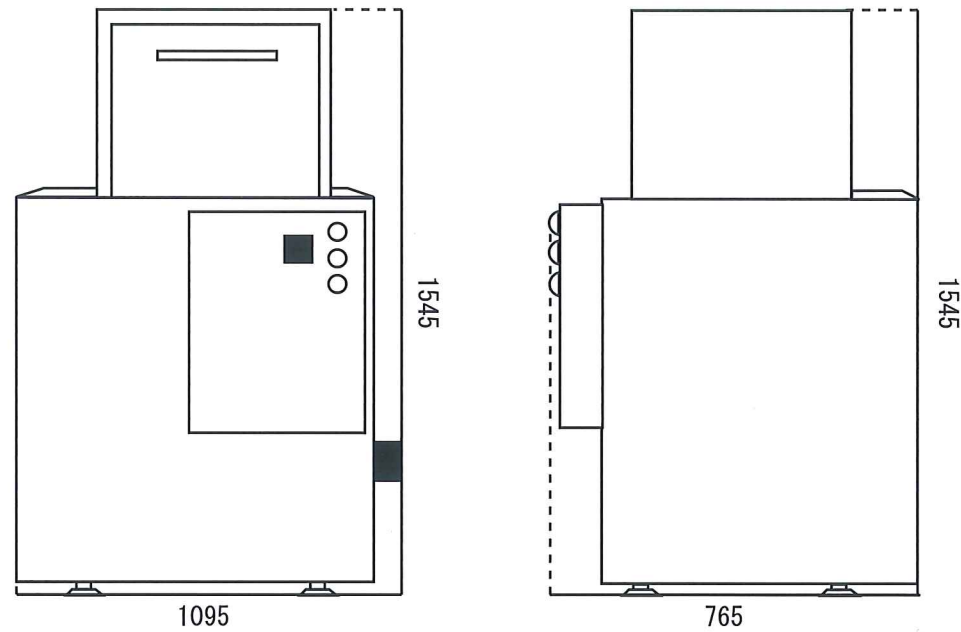

商品名 発泡スチロール減容機 パルポ  
型式 KG-S  
対象樹脂 EPS、XPS(難燃材入発泡スチロール)及びPPも可能  
減容能力 魚・食品用発泡 40-50Kg  
電気緩衝材発泡 45-60Kg  
建材用スタイロ発泡 70-100Kg  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 10.0KW/H  
本体寸法 幅1,095×高さ1545×奥行き765mm  
投入口寸法 665×525mm

製造元

## 株式会社 環境技研

〒337-0033  
埼玉県さいたま市見沼区御蔵958-5  
TEL 048-685-3373 FAX 048-687-7835  
ホームページ <http://kankyo-saitama.com>  
メールアドレス [psfbeauty@gmail.com](mailto:psfbeauty@gmail.com)

環境技研 さいたま   [psfbeauty](https://www.youtube.com/channel/UCpsfbeauty)

販売元



株式会社 環境技研



摩擦を利用した減容方法なので、火災の心配がなく安全に作業できます。



高品質なインゴット、発泡スチロールを再び発泡スチロールへリサイクル可能と国内メーカーから評価を高く頂いております



パルポの減容固化法は特許登録済です

**特許 第4663695号**

パルポが実施する減容固化法は、(株)環境技研の方法特許です。  
当社のものと類似する機械にはご注意ください。  
あるべき性能を発揮しない可能性がございます。

## パルポ KG-Sシリーズ特徴

- 1 パルポは1時間に40Kg～60Kg減容可能で、また大変お求め安い価格で提供しております。
- 2 パルポは省エネ。8時間稼働させても、かかる電気代は1,000円程度です。
- 3 スイッチを入れたら直ぐに稼働でき、機械の故障は非常に少ない(それには理由あり)です。
- 4 稼働中に煙や匂いがないため、周囲に支障がありません。
- 5 減容作業は定年退職者、女性、障害をお持ちの方も容易に作業可能です。

発泡スチロールを減容したインゴットは弊社が責任を持って買取りいたします。